

«2008 サーバのシャットダウン・起動手順»

【サーバのシャットダウン前に】


1. 「記録システム」の運用停止が必要です。
 - ① モバイル（iPad/PDA 等）内に未送信の記録がある場合は、記録を送信してください。
もしくはサーバ再起動後、送信してください。
 - ② パソコンの「記録システム」を終了してください。
2. サーバの電源を切ります。

【重要】


- ① **サーバの電源を切る前に、必ず手動バックアップを実施してください。**

※バックアップデータは、バックアップサーバおよび外付けハードディスクに保存される仕組みとなっていますが、外付けハードディスクが外れていたり、バックアップサーバ機が撤去されているケースもございます。確実に取得されたことをご確認ください。

- ② サーバの電源を切ります。（サーバのシャットダウン）

「スタート」ボタン  から  を選択します。

※サーバの電源を切る場合は「記録システム」が使用されていないことを確認後、実施してください。

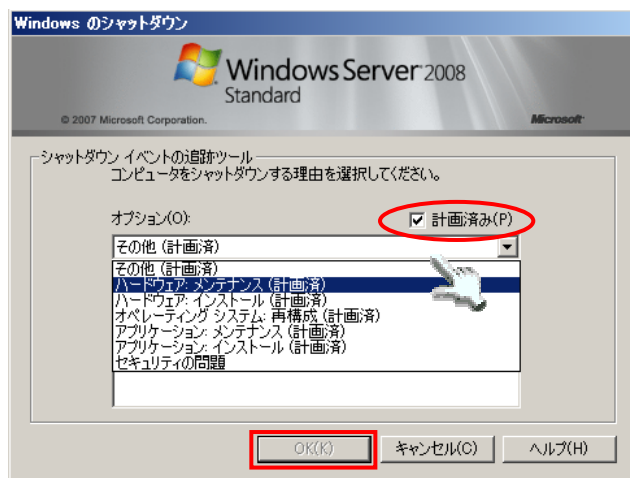

「シャットダウン イベントの追跡ツール」より、「ハードウェア：メンテナンス（計画済）」を選択し「OK」をクリックします。


（サーバの種類によって「シャットダウン イベントの追跡ツール」が表示されない場合は、そのまま「OK」をクリックします）

- ③ バックアップサーバがある場合、バックアップサーバの電源を切ります。
手順は、サーバのシャットダウン方法と同様です。

3. UPS（無停電電源装置）の電源をOFFにします。

下図の様に、UPS（無停電電源装置）の電源を切ります。

（機種によって電源の位置が異なります）

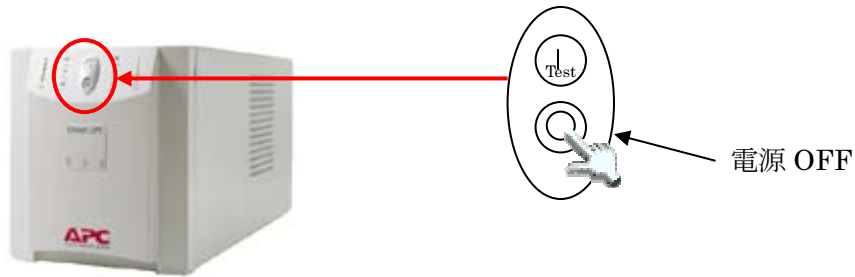


【サーバの起動方法】

1. UPS（無停電電源装置）の電源を入れます。

下図の様に、UPS（無停電電源装置）の電源を入れます。

（機種によって電源の位置が異なります）

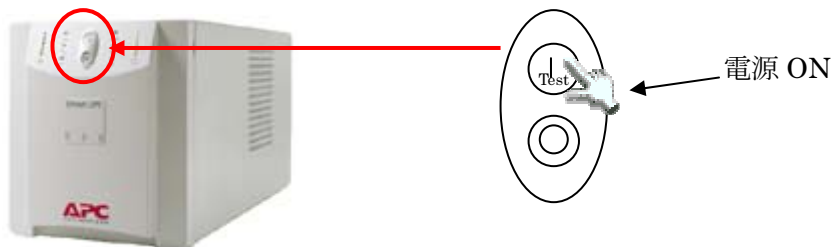

2. サーバの電源を入れます。

①バックアップサーバの電源を入れます。

ログイン画面が表示されます。

以下のユーザー名、パスワードを入力後、ログインしてください。

ユーザー名： Administrator

パスワード： ***** ⇒施設のネットワーク管理者様へご確認ください。ご不明な場合は弊社までお問い合わせください。

②サーバの電源を入れます。

ログイン画面が表示されます。

以下のユーザー名、パスワードを入力後、ログインしてください。

ユーザー名： Administrator

パスワード： ***** ⇒施設のネットワーク管理者様へご確認ください。ご不明な場合は弊社までお問い合わせください。

3. サーバの起動が確認できたのち、「記録システム」の運用を開始してください。